REHAU®

Unlimited Polymer Solutions*



SOLUTION PIQUAGE

ALIMENTATION RADIATEUR ET DISTRIBUTION SANITAIRE


*Des solutions polymères à l'infini

www.rehau.fr

Bâtiment
Automobile
Industrie

SOLUTION PIQUAGE
ALIMENTATION RADIATEUR ET DISTRIBUTION SANITAIRE




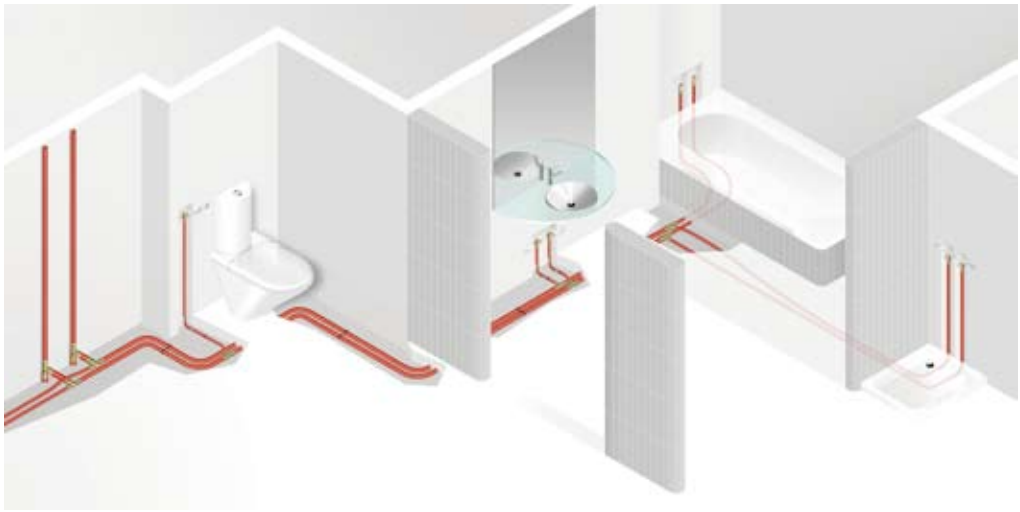

La pose en piquage pour les alimentations radiateurs et la distribution sanitaire avec la solution REHAU a été conçu pour une pose facile et rapide en neuf comme en rénovation. La technologie de sertissage REHAU rend les raccordements indémontables et permet une pose directement dans la chape.

Avantages


- Système sous Avis Technique N°14/04-875
- Un système de sertissage indémontable
- Une mise en eau immédiate
- Création des points fixes de dilatation
- Une mise en œuvre rapide et sûre (pas d'utilisation de flamme, pas de risque d'incendie)

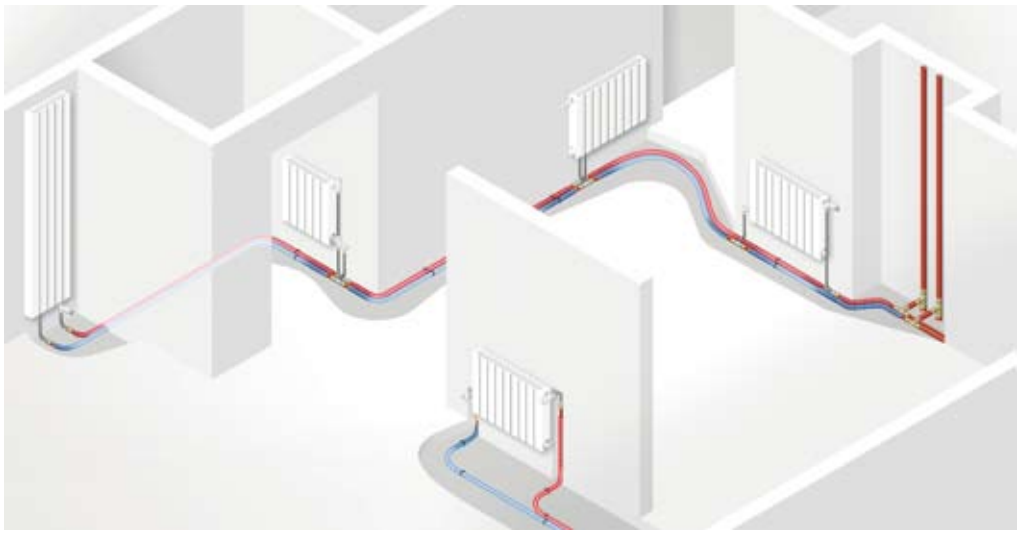



Pour une utilisation en alimentation radiateur :
Canne de piquage REHAU à sertir profitent des caractéristiques de la technique du sertissage par glissement. Un raccordement rapide et sûr. Les cannes sont disponibles en différentes longueurs. Installés en apparant, la matière en acier inoxydable leur rende un aspect très esthétique.

Pour une utilisation en sanitaire :
Raccords à sertir REHAU, grâce à ces facteurs de sécurité et avec un tube en PE-Xa d'effet mémoire, les raccords REHAU à sertir deviennent indémontables, et peuvent êtres noyés dans la chape.

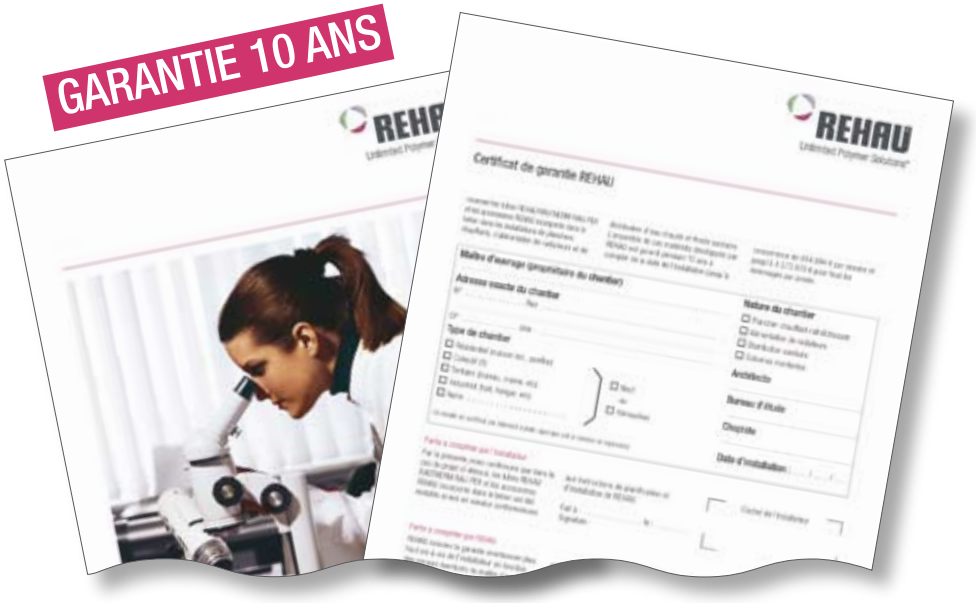

Autres composants :



Tube pré-gaine
Tube intérieur en PE-Xa avec barrière anti-oxygène



Raccords à sertir
Large gamme de raccords à sertir en laiton non dézincifiable



Canne de piquage



Outillage à sertir jusqu'au diamètre 40 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Tube :
- Tube sous Avis Technique N° 14/04-875 et ACS
- Tube PE-Xa procedé Engel avec effet de mémoire
- Classement : Classe 0 : 90°C 4 bars - Classe 2 : 50°C 6 bars - Classe ECFS 60°C 6 bars - distribution d'eau froide, eau glacée.

Canne de piquage et canne coudée :
- Inox, esthétique, résistent à la corrosion

Raccord :
Raccords en laiton non-dezincifiable et indémontables sous Avis Technique

Technique de raccordement :
Système de sertissage par glissement portant sur les facteurs de sécurité suivant :
- effet mémoire
- Les raccords REHAU sont munis d'une collerette d'appui sur la partie mâle qui empêche le tube de se retirer
- Les bagues sont pourvues d'un cran de sûreté anti-retrait

Mise en oeuvre

Tube Rautherm RAU-PER nu ou pré-gainé

Type de construction	Chape ou ravoirage			Dalle pleine		
Usage	gaine puis tube	tube pré-gainé	tube nu	gaine puis tube	tube pré-gainé	tube nu
Climatisation	oui	oui	non	oui	oui*	non
Chauffage	oui	oui	non	oui	oui*	non
Eau froide sanitaire	oui	oui	oui	oui	oui*	non
Eau chaude sanitaire	oui	oui	oui	oui	oui*	non
* accord du maître d'oevre nécessaire						

Canne de piquage

Réf.	Dimension (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg/u)	Sachets
265859-001	Pour tube 16 x 1,5	300	0,19	10 u
266490-002	Pour tube 16 x 1,5	1000	0,45	10 u
266330-002	Pour tube 16 x 1,5	1300	0,58	10 u
266430-002	Pour tube 20 x 1,9	250	0,22	10 u

ATEC

GARANTIE 10* ANS

ISO 9001

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

* Tous les systèmes REHAU chauffage et sanitaire sont garantis 10 ans, selon les conditions de garantie REHAU.

Agences commerciales REHAU SA :
Région Sud-Ouest , Agen : ZI Le Treil, 47520 LE PASSAGE, Tél. 05 53 69 58 91, Fax 05 53 66 97 15, agen@rehau.com **Région Sud-Est, Lyon :** 22 rue Marius Grosso, 69120 VAULX-EN-VELIN, Tél. 04 72 02 63 14, Fax 04 72 02 63 40, lyon@rehau.com **Région Centre, Nord et Paris IDF, Paris :** 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, Tél. 01 34 83 64 87, Fax 01 34 83 64 60, paris@rehau.com **Région Ouest, Rennes :** 15 rue Erbonnière, 35510 CESSON SEVIGNE, Tél. 02 99 65 21 69, Fax 02 99 65 21 60, rennes@rehau.com **Région Est, Saint-Avold :** BP 110, 57730 VALMONT, Tél. 03 87 91 77 19, Fax 03 87 91 32 69, stavold@rehau.com **Siège social :** REHAU Bâtiment,Place Cissey, 57343 MORHANGE Cedex, Tél. 03 87 05 51 00, Fax 03 87 05 57 20, morhange@rehau.com

Document non contractuel. La société REHAU se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans ce document. © REHAU 886700 FR