Chaudières gaz à condensation

VITODENS 333-F

VIESMANN

climat d'innovation



Brûleur MatriX hémisphérique

Compacte et efficace
La Vitodens 333-F est une chaudière compacte gaz à condensation performante. Le réservoir d'eau chaude à serpentin de 130 litres en acier émaillé est particulièrement adapté aux régions où l'eau est dure.

Le brûleur MatriX hémisphérique éprouvé avec régulation de combustion Lambda Pro Control s'adapte automatiquement aux différentes qualités de gaz et garantit un rendement élevé constant de 98 %.

Nouvelle régulation
La nouvelle régulation Vitotronic est dotée d'une commande intuitive. L'écran noir et blanc éclairé et très lisible est 70 % plus grand que sur les appareils similaires. En outre, il peut également afficher des graphiques comme les courbes de chauffe.
En cas de doute, il suffit d'appuyer sur la touche d'aide pour obtenir l'explication des étapes à suivre.
Si nécessaire, le module de commande peut être installé à 5 mètres maximum de la chaudière grâce à une liaison filaire.

Pompe à courant continu à haute efficacité énergétique
En comparaison aux pompes traditionnelles, la nouvelle pompe à courant continu à haut rendement et régulation de vitesse consomme jusqu'à 70% de moins d'électricité et répond ainsi aux exigences du label énergétique A.

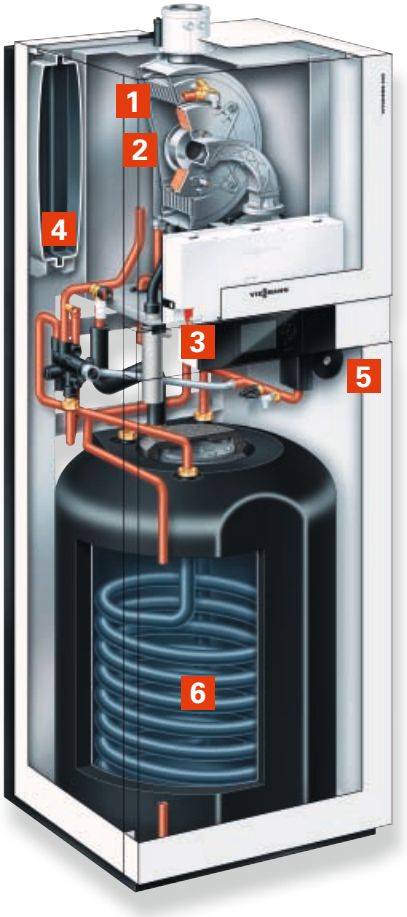

Vitodens 333-F

1. Echangeur Inox-Radial
2. Brûleur MatriX hémisphérique
3. Régulation Vitotronic
4. Vase d'expansion
5. Pompe de circulation
6. Réservoir d'Eau Chaude Sanitaire en acier émaillé à serpentin

Eau chaude incluse – la Vitodens 333-F

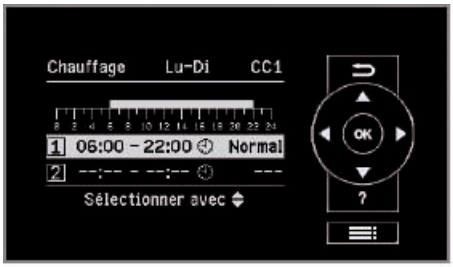

Nouvelle régulation Vitotronic – Affichage graphique de la programmation horaire

Profitez de ces avantages

- Chaudière compacte gaz à condensation avec réservoir d'Eau Chaude Sanitaire intégré, de 3,8 à 26 kW.
- Rendement : jusqu'à 98 % (sur PCS)/109 % (sur PCI)
- Réservoir ECS en acier émaillé à serpentin d'une capacité de 130 litres
- Longévité et efficacité grâce à l'échangeur Inox-Radial
- Brûleur MatriX hémisphérique avec régulation de combustion Lambda Pro Control pour un rendement durablement élevé et des émissions polluantes faibles
- Pompe à courant continu à haute efficacité énergétique (répond au label énergétique A)
- Nouvelle régulation simple d'utilisation avec affichage en texte clair ou graphique et module de commande pouvant être monté sur un socle mural
- Ensembles de raccordement pour une installation contre le mur
- Pas d'accès latéral nécessaire pour la maintenance
- Possibilité d'intégrer le vase d'expansion d'eau chaude sanitaire et la pompe de circulation dans l'appareil
- Le module plancher chauffant aux dimensions et au design de la chaudière permet de gérer deux circuits dont un avec vanne mélangeuse

climat d'innovation

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 – 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Caractéristiques techniques Vitodens 333-F

Type			**FR3A**	**FR3A**
Puissance nominale (50/30 °C)		kW	3,8-19	5,2-26
Puissance nominale (80/60 °C)		kW	3,5-17,2	4,7-23,7
Dimensions	Profondeur	mm	595	595
(hors tout)	Largeur	mm	600	600
	Hauteur	mm	1625	1625
Poids		kg	142	145
Capacité échangeur de chaleur		litres	4,0	5,0
Réservoir ECS à serpentin intégré		litres	130	130

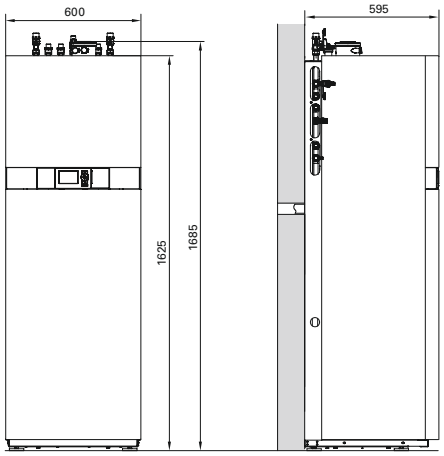

Vitodens 333-F, type FR3A

Votre installateur :

9449 981 FR 09/2009
Sous réserves de modifications techniques