



Chaudière bois / fonte

CEDRA F

Bois : 23 à 51 kW

Charbon : 27 à 56 kW

Chaudière double énergie

Chaudière livrée avec jaquette montée

NOUVEAUTÉ



FABRICATION

- > Corps de chauffe en fonte constitué d'éléments assemblés, principe foyer humide
- > Jaquette peinte montée
- > Isolation thermique par laine de roche

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Thermomètre
- > Régulateur de tirage 30° à 90°
- > Echangeur de sécurité cuivre + soupape de sécurité thermique
- > Cendrier
- > Outils de nettoyage


INSTALLATION

- > Départ / Retour par brides taraudées Ø 1" 1/2
- > Chaudière livrée avec jaquette montée
- > Montage avec un vase d'expansion sous pression, prévoir une soupape 3 bars
- > Ballon tampon et module de relevage fortement conseillés
- > Conformément au DTU 24.1 et à la norme EN 13384-1

OPTIONS : Soupamano 1/2"
Thermostat fumées à bulbe (320° C)

SPMN12	18,10
ATC03X01	123,00

IMPLANTATION

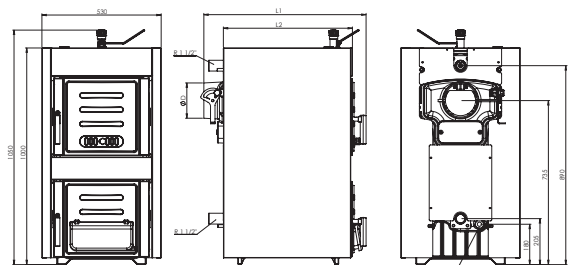

CEDRA F

	4	5	6	7	8
Matériau corps de chauffe	Fonte GG20	Fonte GG20	Fonte GG20	Fonte GG20	Fonte GG20
Evacuation	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Ø sortie fumées	mm 160	160	175	175	175
Tirage nécessaire	mbar 0,25	0,26	0,27	0,28	0,29
Puissance nominale bois	kW 23	30	36	43	51
Puissance nominale charbon	kW 27	34	41	48	56
Nombre d'éléments	4	5	6	7	8
Hauteur	mm 1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Largeur	mm 530	530	530	530	530
Profondeur	mm 478	578	678	778	878
Volume chambre de combustion	dm ³ 42,84	56,23	69,62	83	96,39
Orifice de chargement (H x L)	mm 322 x 318	322 x 318	322 x 318	322 x 318	322 x 318
Longueur de bûche maximum	mm 300	400	500	600	700
Poids	kg 213	248	283	318	353
Température maxi chauffage	°C 90	90	90	90	90
Pression maxi chauffage	bar 3	3	3	3	3
Contenance en eau	l 22	27	32	37	42
Prix (€ H.T.)	2 350,00	2 420,00	2 680,00	2 850,00	3 490,00
Code	CEDRAF4	CEDRAF5	CEDRAF6	CEDRAF7	CEDRAF8