



FDXM-F

Discrétion et efficacité énergétique

Gainable extra-plat

- › Installation dans des faux-plafonds étroits (une hauteur de 240 mm seulement est requise)
- › Intégration discrète dans le plafond : seules les grilles sont visibles
- › Faible consommation énergétique
- › Le mode déshumidification permet de réguler le taux d'humidité sans altération du niveau de confort




FDXM-F

BLUEEVOLUTION


Données relatives à l'efficacité	Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)							Unité intérieure				Réfrigérant	
	Puissance frigorifique	Puissance calorifique	Étiquette énergie	Pdesign (Charge de calcul)	SEER	SCOP	Consommation énergétique annuelle	Dimensions	Niveau de pression sonore (Haut / Nominal / Bas)		Niveau de puissance sonore		
	Mini./Nom./Maxi. (kW)	Mini./Nom./Maxi. (kW)	Climatisation / Chauffage	Climatisation / Chauffage (kW)	Climatisation	Chauffage	Climatisation / Chauffage (kWh)	H x L x P (mm)	Climatisation (dBA)	Chauffage (dBA)	Climatisation / Chauffage (dBA)	Type / PRP	Charge (kg / Téqu. CO₂)
25	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit							200 x 750 x 620	35 / 33 / 27	35 / 33 / 27	53 / 53	R-32 / 675	-
35								200 x 1150 x 620	38 / 36 / 30	38 / 36 / 30	55 / 55		
50									38 / 35 / 30	38 / 35 / 30	56 / 56		
60													

Contient des gaz à effet de serre fluorés

*Remarque : les cellules bleues contiennent des informations préliminaires

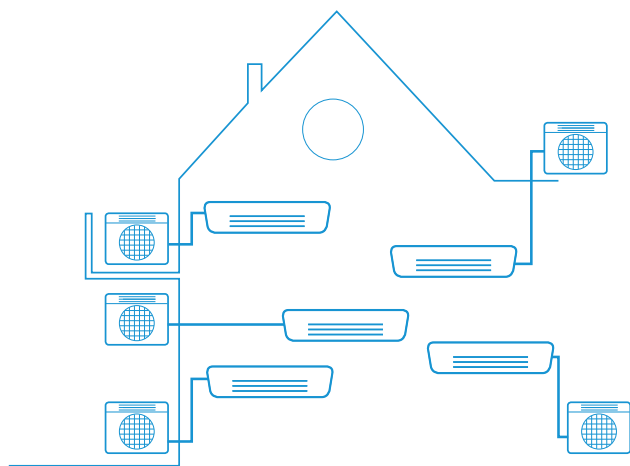

Application Monosplit : une unité extérieure par pièce

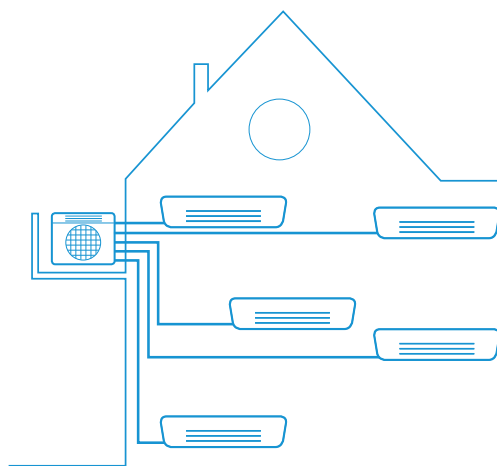

Application Multisplit : solution optimale pour la climatisation ou le chauffage de plusieurs pièces

Installation flexible le choix élégant

Efficacité saisonnière de niveau A+++ / A++

Conçues avec des réfrigérants et des compresseurs éco-énergétiques pour offrir des performances optimales, la plupart de nos unités permettent également de réduire leur consommation d'énergie de 80%.

Unités extérieures Multisplits

Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une même unité extérieure Multisplit. Cette solution est la solution adaptée pour répondre à vos besoins de chauffage et climatisation de plusieurs pièces.

Tableau de compatibilité

BLUEEVOLUTION

Unité extérieure		Réfrigérant		Unité murale												Gainable extra-plat			
	Niveau de puissance sonore	Type / PRP	Charge (kg / Téqu. CO ₂)	Daikin Emura FTXJ-MW/S				CTXM-M	FTXM-M							FDXM-F			
	Climatisation (dBA)																		
				20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60
2MXM40M	60	R-32 / 675	0,88 / 0,6	•	•	•		•	•	•	•					•	•		
2MXM50M	61		1,15 / 0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
3MXM40M	59		1,81 / 1,2	•	•	•		•	•	•	•					•	•		
3MXM52M	59			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
3MXM68M	61		2 / 1,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
4MXM68M	61			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
4MXM80M	62			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90M	66		2,4 / 1,6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Remarque : les cellules bleues contiennent des informations préliminaires