


Absolute™ VGXL, XXL - NOUVEAU ! 6000m³/h avec 762x610

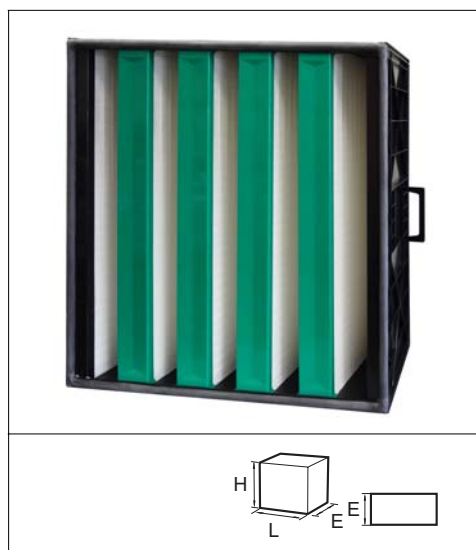

Avantages

- Plus rigide
- Nouvelles poignées ergonomiques
- Optimise la gestion de vos déchets :
 - compactable
 - incinérable
 - plus léger
- Sans dérivé d'halogène
- Grands débits, faible perte de charge
- Le meilleur produit pour CREO*
- Certificat de test individuel selon la norme EN1822:2009 à partir de H13
- Produit conforme au standard d'hygiène VDI 6022
- Jusqu'à 6000m³/h

Application: Filtration terminale EPA/HEPA, en centrales de traitement d'air, caissons-gaines et extraction de produits corrosifs ou dangereux

Type: Filtre multididre EPA/HEPA incinérable

Cadre: ABS avec poignées ergonomiques

Joint: EPDM demi-rond Ø 15 mm d'une pièce

Média: Papier fibre de verre

Séparateurs: Hot melt

Lut: Polyuréthane

Efficacité EN 1822:2009 : E10, E11, E12, H13, H14

Efficacité MPPS: E10 > 85% - E11 > 95% - E12 > 99,5% - H13 > 99,95% - H14 > 99,995%

Contrôles: Test EN1822 unitaire à partir de H13, rapport de mesure joint dans le carton

Perte de charge finale recommandée: 600 Pa

Débit maximum: Débit nominal sinon diminution de l'efficacité

Température: 70°C maximum en service continu

Système de montage: Caissons-gaines FCBL-A-KC, baquets assemblables 5107, caissons diffuseurs Sofdistri, Camsafe 2

*CREO: CleanRoom Design Program (logiciel de conception de salles propres)



Références	Type	Modèle	Dimensions (LxHxE) mm	Efficacité EN 1822	Surface média m ²	Débit/dP nominal m ³ /h/Pa	Masse unitaire kg	Volume unitaire m ³
2575.02.00	Absolute VGXXL	VGXXL10-305X610X292-M	305x610x292	E10	13	2000/230	5	0,12
2570.01.00	Absolute VGXXL	VGXXL10-610X610X292-M	610x610x292	E10	33	5000/230	11	0,22
2595.02.00	Absolute VGXXL	VGXXL11-305X610X292-M	305x610x292	E11	13	2000/250	5	0,12
2590.01.00	Absolute VGXXL	VGXXL11-610X610X292-M	610x610x292	E11	33	5000/250	11	0,22
2585.01.00	Absolute VGXL	VGXL12-305X610X292-M	305x610x292	E12	15	1500/245	5	0,12
2580.02.00	Absolute VGXL	VGXL12-610X610X292-M	610x610x292	E12	38	4000/250	11	0,22
2568.01.00	Absolute VGXL	VGXL13-289X595X292-M	289x595x292	H13	15	1300/250	5	0,12
2565.01.00	Absolute VGXL	VGXL13-305X610X292-M	305x610x292	H13	15	1500/250	5	0,12
2567.01.00	Absolute VGXL	VGXL13-595X595X292-M	595x595x292	H13	37	3200/250	11	0,22
2560.02.00	Absolute VGXL	VGXL13-610X610X292-M	610x610x292	H13	38	4000/240	11	0,22
2569.03.01	Absolute VGXL	VGXL13-762X610X292-M	762x610x292	H13	46	4800/240	14	0,28
2560.02.20	Absolute VGXXL	VGXXL13-610X610X292-M	610x610x292	H13	38	5000/380	11	0,22
2569.03.00	Absolute VGXXL	VGXXL13-762X610X292-M	762x610x292	H13	46	6000/380	14	0,28
2565.01.02	Absolute VGXL	VGXL14-305X610X292-M	305x610x292	H14	15	1500/310	5	0,12
2560.02.06	Absolute VGXL	VGXL14-610X610X292-M	610x610x292	H14	38	4000/310	11	0,22

Absolute™ DG - NOUVEAU ! Cadre ABS



Avantages

- Grands débits d'air, jusqu'à 3400 m³/h 610x610
- Sans dérivé d'halogène
- Faible dégazage
- Flexibilité en dimensions
- Léger et facile à installer
- Produit conforme au standard d'hygiène VDI 6022

Application: Filtration HEPA pour haut débit en centrale de traitement d'air, caisson gaine en soufflage ou extraction

Type: Panneau filtrant HEPA

Cadre: ABS avec poignée

Joint: Polyuréthane expansé d'une pièce

Média: Papier fibre de verre

Séparateurs: Cordons hot-melt

Lut: Polyuréthane

Perte de charge finale: Recommandée 500 Pa ; max. 1000 Pa

Efficacité EN 1822:2009 : H13, H14

Efficacité MPPS: > 99.95% MPPS, 99.995% MPPS

Température / humidité: 70°C / 100% RH

Contrôles: Scanning MPPS individuel conformément à l'EN 1822



Be
green
- Keep
clean

Référence	Type	Modèle	Dimensions (LxHxE) mm	Efficacité EN 1822:2009	Surface média m²	Débit/dP m³/h/Pa	Masse unitaire kg	Volume unitaire m³
1830.30.20	Absolute DG	DG13-305x610x292-P-V	305x610x292	H13	19,0	1600/250	8,5	0,06
1830.30.50	Absolute DG	DG13-610x610x292-P-V	610x610x292	H13	39,9	3400/250	12,0	0,12
1830.30.60	Absolute DG	DG13-762x610x292-P-V	762x610x292	H13	50,1	4250/250	15,5	0,14
1830.40.20	Absolute DG	DG14-305x610x292-P-V	305x610x292	H14	19,0	1350/290	8,5	0,06
1830.40.50	Absolute DG	DG14-610x610x292-P-V	610x610x292	H14	39,9	3200/290	12,0	0,12
1830.40.60	Absolute DG	DG14-762x610x292-P-V	762x610x292	H14	50,1	4100/290	15,5	0,06

Autres dimensions disponibles sur demande